- PROGETTAZIONE
- CONSULENZA
- VENDITA
- ASSISTENZA
- INSTALLAZIONE

Irrigazione Veneta

Impianti di irrigazione

AGRIPOP

Idrante telescopico porta irrigatore per impianti interrati





AGRIPOP

L'idrante

L'idrante **AGRIPOP** consente la lavorazione del terreno senza alcun ostacolo velocizzando i tempi di lavorazione.







Funzionamento

- L'acqua che fuoriesce dai fori posti sul tappo, immessa a bassa pressione, inumidendo il terreno consente l'uscita dell'idrante in qualsiasi tipo di terreno.

- Si toglie il tappo e si inserisce l'asta portairrigatore nell'idrante, fissandola a baionetta nell'idrantino superiore in acciaio INOX.
(Asta da 400 cm dei quali 100 cm interrati e 300 cm esterni).

- A fine stagione irrigua, si toglie l'asta portairrigatore, si rimette il tappo e con l'apposita chiave si spinge l'idrante nella sua sede, liberando il terreno per la raccolta e le lavorazioni successive.

L'idrante viene installato con la testa a 50 cm sotto il livello del terreno permettendo tutte le operazioni colturali con impiego di qualsiasi macchina agricola. Rispetto agli impianti tradizionali consente di eliminare le zone incolte e le erbacce che spuntano attorno agli idranti fissi.

Tappo forato senza sporgenze dallo stelo, per un facile scorrimento nel terreno ad inizio e fine stagione.



AGRIPOP

Irrigazione Veneta

Caratteristiche tecniche

- Tappo in materiale plastico ad alta resistenza o in acciaio **INOX** con fori calibrati per uscita acqua.
- Idrantino superiore in acciaio **INOX** con attacco a baionetta per l'asta portairrigatore.
- Stelo in acciaio **INOX** antiaderente per un facile rientro.
  É inattaccabile dagli agenti chimici del terreno.
- Ghiera di contenimento della guarnizione in acciaio **INOX**.
- Guarnizione speciale:
  oltre alla perfetta tenuta idraulica mantiene pulito lo stelo durante lo scorrimento.
- Corpo idrante in acciaio **INOX**.
- Passante in acciaio zincato

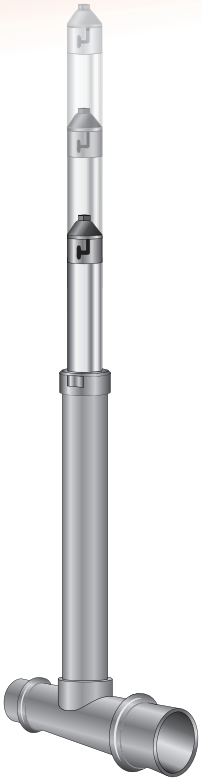

Modelli

L'idrante telescopico è disponibile in tre modelli.

É studiato per l'installazione su impianti fissi interrati di irrigazione a pioggia a bassa, media e alta pressione per avanzamenti degli irrigatori da m 18x20 a m 70x80.

Diametro idrante	Diametro asta zincata o in lega legg.	Diametro attacco irrigatore	
2"	38	1" 1/4	1" 1/2
2" 1/2	48	1" 1/2	2"
3"	75	2" 1/2	3"

Uscita AGRIPOP







Fuoriuscita dell'idrante AGRIPOP dal sottosuolo

Impianto in funzione

Irrigazione Veneta, oltre a fornire tutti i materiali, la progettazione e la consulenza necessaria per la realizzazione, è in grado di fornire attrezzature e personale qualificato per la posa dell'impianto.



Centraline di comando



Possibilità di automazione l'intero ciclo irriguo anche in assenza di alimentazione elettrica.



Sede: Via 1° Maggio 5/7
36040 TORRI di QUARTESOLO (VI)
Tel 0444 580343 - 581098
Fax 0444 583140



Filiale: Via P. Zorutti, 69
33030 CAMPOFORMIDO (UD)
Tel 0432 663414
Fax 0432 662880

Irrigazione Veneta

Impianti di irrigazione

www.irrigazioneveneta.com
info@irrigazioneveneta.com

